

Candekergue

—

Cité du Tontin n° 8

—

Emplacement réservé Aux Services du Ministère
DOSSIER N° DECISION N°

D.G.5 Anciens imprimés DH3 DH4 ET DPS3 Bâtiment N°

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----00000-----

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

ETAT DESCRIPTIF

d'un Bâtiment d'habitation sinistré et de ses dépendances

Désignation du propriétaire : SNCF - 88, r. St-Lazare à PARIS 9ème Arrdt.


Adresse du Bâtiment : Rue du Tonkin N° 8 à Coudekerque-Branche (Nord).

		BÂTIMENT PRINCIPAL	DEPENDANCES		
Renseignements à fournir dans tous les cas	(Destination	Habitation d'agent	W. RE-	Pou-	
	(Ancienneté	I. 900	C. MISE	leille	
	(de conservation du gros oeuvre	bon.	bon	bon	bon
	(Etat) (Menuiseries.....	bon.	"	"	"
Renseignements à fournir par les bâtiments.	(d'entretien) (Peintures	bon.	"	"	"
	(des (couverture	bon.	"	"	"
	(Nature des façades	Brique rouges ordinaires bri-	Plaque		
	(Epaisseur des façades.....	0,45 0,22 ques	B. A 5		
Renseignements à fournir par les bâtiments.	(Nature des murs latéraux	Briques rouges ord-	brique	Pl. B. A	
	(Epaisseur des murs latéraux	0,45 0,22	0,05		
	(Nature de la couverture	Tuiles.	Tuiles	Pl. B. A	
	(sous-sol.....	Briques.	// // // //		
	(ossature des (rez-de-chaussée.....	Voûte en briques.	// // // //		
	(planchers) (étages courants.....	// // //	// // // //		
	(étage sous-comble	// // //	// // // //		
	Le bâtiment comportait-il :				
	l'eau ?	oui	// // // //		
	le gaz ?	non	// // // //		
	l'électricité ?	oui	// // // //		
	Le chauffage central ?	non	// // // //		
(des salles de bain (nombre) ?	non	// // // //			
(des W.C. (nombre) ?	oui - Un	// // // //			
(des fosses fixes ?	Oui - Un	// // // //			
(des fosses septiques ?	Non	// // // //			
(des puits perdus ?	Non	// // // //			
(Le tout à l'égout ?	Oui	// // // //			


Renseignements à fournir par les bâtiments.	AFFECTATION ET SURFACE DES ETAGES	BÂTIMENT PRINCIPAL		DEPENDANCES (surfaces)		
		Affectation	Surfaces			
	Sous-sol .. Cave	Cave	19m2.44			
	Rez-de-ch. Rez-de-ch.	Habitation.	23m2.76	6,75	6,75	16.
	xxxxxxxxxxxxxxxx	////////	////////	//	////////	///

(voir croquis au verso)

A... DUNKERQUE le 12 MAI 1947.
Le Chef de District.

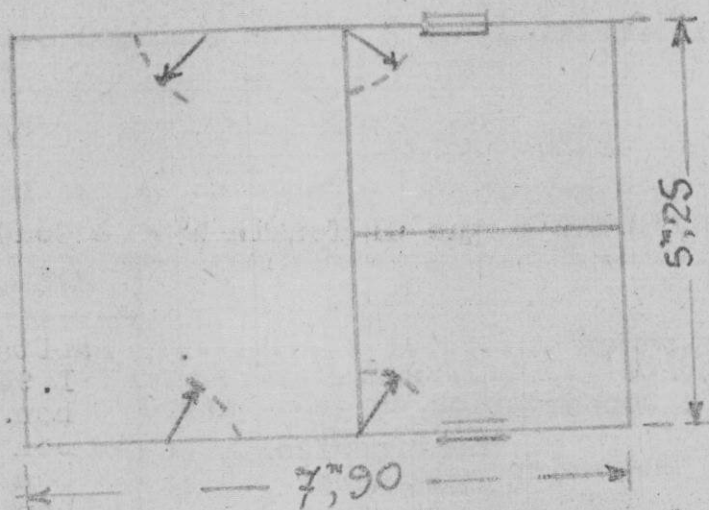

Rez de Chaussée
(Bas d'étage)

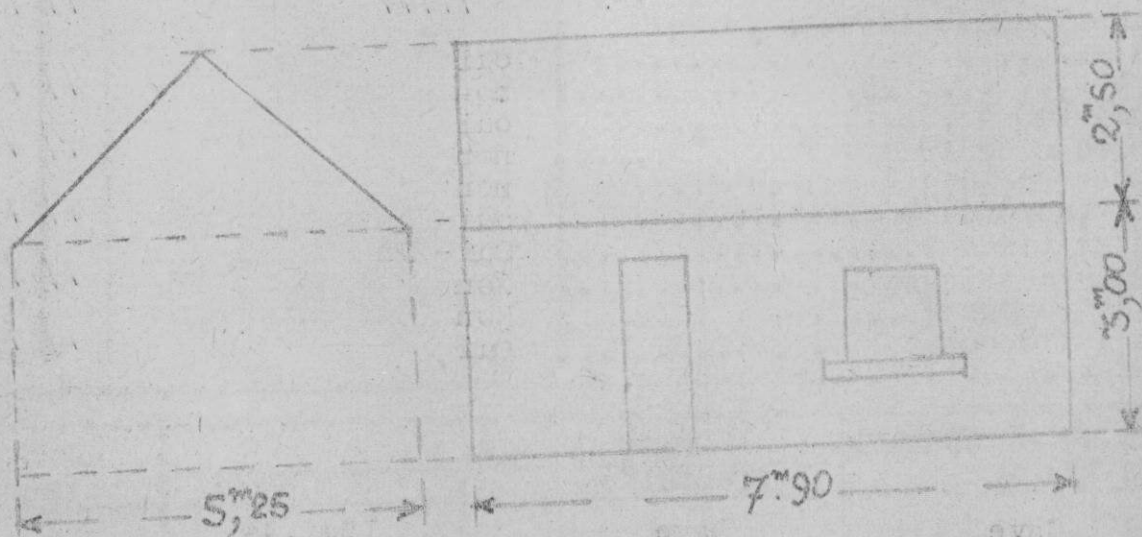

Elevation-mignon

Elevation-façade

Emplacement réservé
Aux Services du
Ministère

DOSSIER N°
DECISION N°

D.G.5
Anciens imprimés
DH3 DH4 ET DPS3
Bâtiment N°

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----00000-----

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

ETAT DESCRIPTIF

d'un Bâtiment d'habitation sinistré et de ses dépendances

Désignation du propriétaire : SNCF- 88, r. St-Lazare à PARIS 9ème Arrdt.

Adresse du Bâtiment :


maison N° 7 A Coudersbourg-Franche (Nord)

Renseignements à fournir ds tous les cas	Destin-ation (Ancienneté (de conservation du gros oeuvre (Etat) (d'entretien)) des (Menuiseries..... Peintures couverture	BATIMENT PRINCIPAL	DEPENDANCES		
		Habitation d'agent 1.900 bon. bon. bon. bon.	W.C.- C.H.S.	Pou- taille	
(Nature des façades		Brique rouges ordinaires bri-	Plaque		
(Epaisseur des façades.....		0,45 0,22	ques	B. 5/8	
(Nature des murs latéraux		Briques rouges ord-	brique	Pl. B. A	
(Epaisseur des murs latéraux		0,45	0,22	0,05	
(Nature de la couverture		Tuiles.	Tuiles	Pl. B. A	
(sous-sol.....		Briques.	//	//	//
(ossature des rez-de-chaussée.....		Voûte en briques.	//	//	//
(planchers étages courants.....		//	//	//	//
(étage sous-comble		//	//	//	//
Le bâtiment comportait-il :					
(l'eau ?		oui			
(le gaz ?		non			
(l'électricité ?		oui			
Le chauffage central ?		non			
(des salles de bain (nombre) ?		non			
(des W.C. (nombre) ?		oui - Un			
(des fosses fixes ?		oui - Un			
(des fosses septiques ?		Non			
(des puits perdus ?		Non			
(Le tout à l'égout ?		Oui			


Renseignements à fournir ds tous les cas	AFFECTATION ET SURFACE DES ETAGES	BATIMENT PRINCIPAL		DEPENDANCES (surfaces)		
		Affectation	Surfaces			
	Sous-sol .. Cave	Cave	19m2.44			
	1er étage	Habitation.	23m2.76	6,75	6,75	16.
	Comble utilisable					

(voir croquis au verso)

A... DUNKERQUE... le 12 MAI 1947...
Le Chef de District.

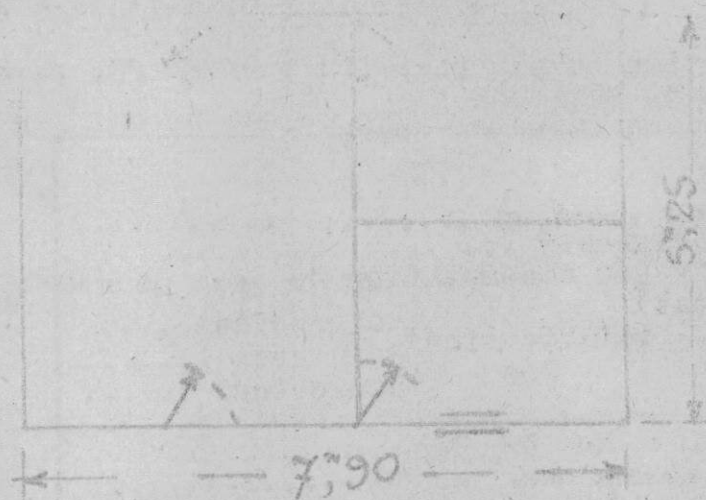

Rez de Chaussée
(Bas d'étage)

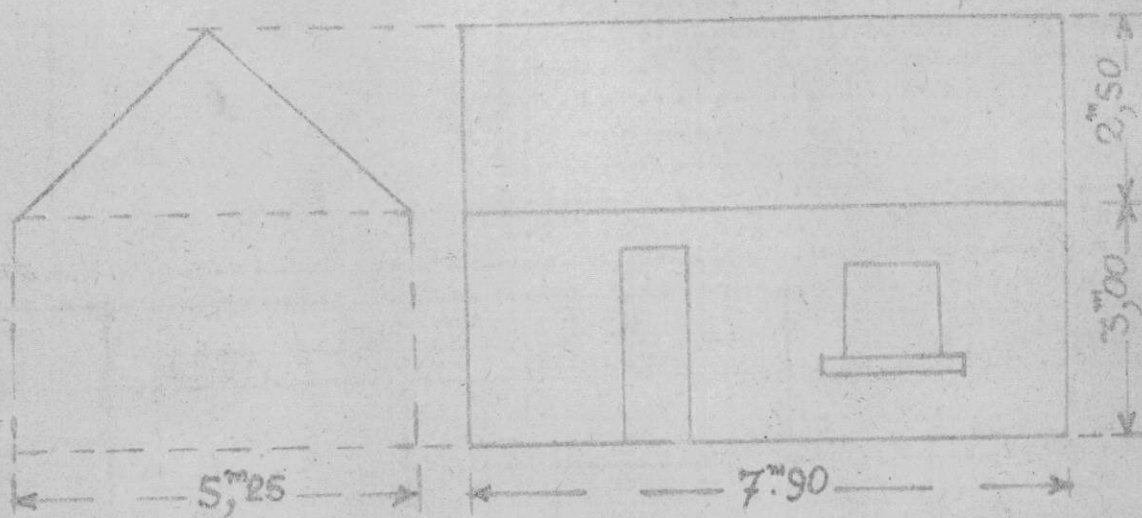

Elévation-pignon

Elévation-façade

LOGEMENT N° 8

CITE DU TONKIN

SINISTRES DE 1940

SINISTRES DE 1942

BOMBARDEMENTS 1940

Sinistres Successifs

Je soussigné A.PAVIL, Architecte, sur la demande de la Société Nationale des Chemins de fer Français, ai établi la présente estimation des travaux de réparations effectués dans le logement N° 7 après les sinistres de Mai Juin 1940 et de la nuit du 24 au 25 Avril 1942 travaux devant être exécutés de nouveau par suite des bombardements de 1944.

Cette évaluation est basée sur le procès verbal de constat de Mt RINGOT, huissier à Dunkérque et sur les déclarations des représentants de la S.N.C.F. chargés des travaux de réparations.

Date et origine du Dommage : Bombardements de mai Juin 1940.

-:-:-:-:-

ETAT DES LIEUX

Toute la vitrerie brisée. Porte d'entrée démolie. Gouttière volante démolie.

Cuisine : Porte sur cour démolie, mur autour de la porte démolie. Plafond fissuré et décollé.

1ère chambre : Mur lézardé. Plafond crevassé. Porte sur cuisine démolie

2ème chambre : Plafond fissuré. Cloison entre chambres ébranlée.

Cour : Volets démolis. Portes des dépendances démolies.

Couverture : Batiment Principal - Couverture déplacée, 400 tuiles à changer. 9 faîtières brisées. 1 tabatière brisée.

Dépendances : Couverture déplacée, toutes les tuiles brisées.

Buanderie : Porte à réajuster, faitage en ciment descellé toiture déplacée.

-:-:-:-:-

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Etabli avec la Série de Prix du Batiment de la Région du Nord. Edition 39

TRAVAUX DE VITRERIE

II. 47.	Renouvellement vitrerie I/2 double			
53. 56.	compris démaïsticage des feuilïures			
60.	<u>Porte sur rue</u>			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	<u>Porte sur cour</u>			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	<u>Chassis sur rue</u>			
	2 X 3 X 0.48 X 0.39	1.040		
	<u>Chassis sur cour</u>			
	2 X 3 X 0.48 X 0.39	1.040		
	<u>Buanderie. Chassis</u>	-----	3.764	70.00
	4 X 0.30 X 0.30			263.48
II. 47.				
56. 59.			0.360	73.00
62.				26.28
TOTAL VITRERIE				289.76

TRAVAUX DE PLATRERIE

I07. I18.	Démolition et réfection plafonds au			
31.	platre pur sur lattis chêne fendu			
	compris enlèvement gravois			
	<u>Cuisine</u>			
	4.20 X 5.00	21.00		
	<u>I Chambre</u> 3.30 X 2.45	8.09		
	<u>2 chambre</u> 3.30 X 2.45	8.09		
		-----	37.18	45.30
				1.684.25
97.	Coupes de rives			
	Cuisine : 2(4.20+5.00)	18.40		
	Chambres 2 x2(3.30+2.45)	23.00		
		-----	41.40	2.50
				103.50
TOTAL PLATRERIE				1.787.75

TRAVAUX DE MACONNERIE

Réfection maçonnerie pourtour porte pour mémoire
 Démolition et réfection cloison entre chembres pour mémoire

TRAVAUX ELECTRICITE

Remise en état installation électrique après réfection des plafonds

300.00
 555.00

TRAVAUX DE COUVERTURES

706. 725.	Remaniement et rejointoiement cou-			
734.	verture tuiles mécaniques sur lat-			
	teaux anciens			
	2 X 4.10 X 8.00	65.60	20.95	1.374.32
351.	Fourniture tuiles neuves	400	0.93	372.00
708.	Triage nettoyage et rangement tui-			
	les conservées			
	65.60 X 22 I444			
	Déduire tuiles neuves 400	I004	0.16	I67.04
	Remaniement faitage	8.00	9.00	72.00
357.	Fourniture faitières neuves	4.50	I5.65	74.93
	Enlèvement des gravois	0.500	50.00	25.00

Dépendances

Appentis sur descente cave

702. 726.	Démolition couverture tuiles méca-			
689.	niques sans démolition des lat-			
	teaux réfection sur latteaux reclou-			
	és et rejointoiement			
	I.70 X 2.80	4.76	I8.25	{ 86.87
351.	Fourniture tuiles neuves	I05	0.93	{ 97.65
685. 687.	Solins au ciment			
	2 X 2.80	5.60	3.75 A	{ 21.00
748.	Enlèvement des gravois	0.200	50.00	{ 10.00

W.C. et remise

Même travail que sur appentis de
descente de cave (valeur A)

I 215.52 215.52

TOTAL COUVERTURES 2.516.33

TRAVAUX DE MEN UISERIE

pour Mémoire

BETON

Buanderie

Scellement du faitage	30.00
Remise en place couverture	60.00
TOTAL BETON	90.00

TRAVAUX DE ZINGAGE

434.

Fourniture et pose gouttière
volante en zinc N°12, dévelop
pement 0.25

8.00

20.40

163.20

P.V. pose à l'échelle

8.00

2.50

20.00

TOTAL ZINGAGE

183.20

RECAPITULATION

<u>CORPS de METIERS</u>	<u>EVALUATION</u>	<u>Coefficient</u>	<u>MONTANT MAJORE</u>
Vitrerie	289.76		
Plâtrerie	1.787.75		
Electricité	300.00		
Couverture	2.518.33		
Béton	90.00		
Zingage	183.20		
	<u>5.167.04</u>		

Honoraires de l'Architecte Reconstructeur

5%

Montant Total du Devis servant de base à la
fixation de la Subvention de l'Etat

VU le Propriétaire :

L'Architecte soussigné, après
avoir pris connaissance des déclara-
tions du sinistré sur l'origine des
dommages, a établi le présent devis
qui comporte les travaux nécessaires
à la réparation des dommages compati-
bles avec cette origine, à l'exclu-
sion de ceux correspondant à des dé-
gâts techniquement imputables à une
autre cause.

Signature :

A. PAVIL

ARCHITECTE

Membre de l'Ordre N° 4054

Agréé par le Ministère à la Reconstruction

N° 6.181

Architecte agréé et assermenté devant
le Tribunal Civil de Dunkerque le 10
Janvier 1947

BOMBARDEMENTS 1942

Date et Origine du Dommage : Bombardement de la nuit du 24 au 25 Avril
1942

7 Vitres brisées.

— :: — :: — :: — :: — :: —

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Etabli avec la Série de Prix du Batiment de la Région du Nord. Edition 1939

TRAVAUX DE VITRERIE

II. 53. Renouvellement vitrerie I/2 double

45. 56. Sur Portes

60. $6 \times 0.39 \times 0.36 \quad 0.842$

Sur chassis

$$I \times 0.39 \times 0.48 \quad 0.187$$

I.029 71.00 73.06

TOTAL VITRERIE	73.06
----------------------	-------

L'Architecte soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages, a établi le présent devis qui comporte les travaux nécessaires à la réparation des dommages compatibles avec cette origine, à l'exclusion de ceux correspondant à des dégâts techniquement imputables à une autre cause.

Signature.

A. PAVIL

Architecte

Membre de l'ordre n° 4054

Approuvé par le Ministère de la Reconstruction

Nº 6181

Architecte agréé et assermenté devant le
Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947

LOGEMENT N° 8

CITE DU TONKIN

SINISTRES DE 1940

SINISTRES DE 1942

BOMBARDEMENTS 1940

Sinistres Successifs

Je soussigné A.PAVIL, Architecte, sur la demande de la Société Nationale des Chemins de fer Français, ai établi la présente estimation des travaux de réparations effectués dans le logement N° 7 après les sinistres de Mai Juin 1940 et de la nuit du 24 au 25 Avril 1942 travaux devant être exécutés de nouveau par suite des bombardements de 1944.

Cette évaluation est basée sur le procès verbal de constat de Mt RINGOT, huissier à Dunkerque et sur les déclarations des représentants de la S.N.C.F. chargés des travaux de réparations.

Date et origine du Dommage : Bombardements de mai Juin 1940.

---:---:---:---:---:---

ETAT DES LIEUX

Toute la vitrerie brisée. Porte d'entrée démolie. Gouttière volante démolie.

Cuisine : Porte sur cour démolie, mur autour de la porte démolie. Plafond fissuré et décollé.

1ère chambre : Mur lézardé. Plafond crevassé. Porte sur cuisine démolie

2ème chambre : Plafond fissuré. Cloison entre chambres ébranlée.

Cour : Volets démolis. Portes des dépendances démolies.

Couverture : Batiment Principal - Couverture déplacée, 400 tuiles à changer. 9 faitières brisées. 1 tabatière brisée.

Dépendances : Couverture déplacée, toutes les tuiles brisées.

Buanderie : Porte à réajuster, faitage en ciment descellé toiture déplacée.

---:---:---:---:---:---

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Etabli avec la Série de Prix du Matiment de la Région du Nord. Edition 39

TRAVAUX DE VITRERIE

II. 47.	Renouvellement vitrerie I/2 double			
53. 56.	compris démaïsticage des feuilures			
60.	<u>Porte sur rue</u>			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	<u>Porte sur cour</u>			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	<u>Chassis sur rue</u>			
	2 X 3 X 0.48 X 0.39	1.040		
	<u>Chassis sur cour</u>			
	2 X 3 X 0.48 X 0.39	1.040		
	<u>Buanderie. Chassis</u>		3.764	70.00
	4 X 0.30 X 0.30			263.48
II. 47.				
56. 59.			0.360	73.00
62.				26.28
TOTAL VITRERIE				289.76

TRAVAUX DE PLATRERIE

I07. I18.	Démolition et réfection plafonds au			
31.	platre pur sur lattis chêne fendu			
	compris enlèvement gravois			
	<u>Cuisine</u>			
	4.20 X 5.00	21.00		
	<u>I Chambre</u>	3.30 X 2.45	8.09	
	<u>2 chambre</u>	3.30 X 2.45	8.09	
			37.18	45.30
				1.684.25
97.	Coupes de rives			
	Cuisine : 2(4.20+5.00)	18.40		
	Chambres 2 x2(3.30+2.45)	23.00		
			41.40	2.50
				103.50
TOTAL PLATRERIE				1.787.75

TRAVAUX DE MACONNERIE

Réfection maçonnerie pourtour porte pour mémoire
 Démolition et réfection cloison entre chambres pour mémoire

TRAVAUX ELECTRICITE

Remise en état installation électrique après réfection des plafonds

300.00
 566

TRAVAUX DE COUVERTURES

706. 725.	Remaniement et rejointoiement cou-			
734.	verture tuiles mécaniques sur lat-			
	teaux anciens			
	2 X 4.10 X 8.00	65.60	20.95	1.374.32
351.	Fourniture tuiles neuves	400	0.93	372.00
708.	Triage nettoyage et rangement tui-			
	les conservées			
	65.60 X 22 I444			
	Déduire tuiles neuves 400	I004	0.16	167.04
	Remaniement faitage	8.00	9.00	72.00
357.	Fourniture faitières neuves	4.50	15.65	74.93
	Enlèvement des gravois	0.500	50.00	25.00
	<u>Dépendances</u>			
	Appentis sur descente cave			
702. 726.	Démolition couverture tuiles méca-			
689.	niques sans démolition des lat-			
	teaux réfection sur latteaux reclou-			
	és et rejointoiement			
	I.70 X 2.80	4.76	18.25	(86.87
351.	Fourniture tuiles neuves	I05	0.93	(97.65
685. 687.	Solins au ciment			
	2 X 2.80	5.60	3.75 A	(21.00
748.	Enlèvement des gravois	0.200	50.00	(10.00
	<u>W.C. et remise</u>			
	Même travail que sur appentis de			
	descente de cave (valeur A)	I	215.52	215.52
TOTAL COUVERTURES				2.516.33

TRAVAUX DE MEN UISERIE

pour Mémoire

BETON

Buanderie

Scellement du faitage	30.00
Remise en place couverture	60.00
TOTAL BETON	90.00

TRAVAUX DE ZINGAGE

434.

Fourniture et pose gouttière
volante en zinc N°12, dévelop
pement 0.25

8.00

20.40

I63.20

P.V. pose à l'échelle

8.00

2.50

20.00

TOTAL ZINGAGE

183.20

R E C A P I T U L A T I O N

CORPS de METIERS	EVALUATION	COEFFICIENT	MONTANT MAJORE
Vitrerie	289.76		
Platrerie	1.787.75		
Electricite	300.00		
Couverture	2.528.99		
Béton	90.00		
Zingage	183.20		
	5.167.04		

Honoraires de l'Architecte Reconstructeur

5%

Montant Total du Devis servant de base à la fixation de la Subvention de l'Etat

VU le Propriétaire :

L'Architecte soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages, a établi le présent devis qui comporte les travaux nécessaires à la réparation des dommages compatibles avec cette origine, à l'exclusion de ceux correspondant à des dégâts techniquement imputables à une autre cause.

Signature :

A. PAVIL

Architecte.

Membre de l'Ordre n° 4054

Agée par le Ministère de la Reconstruction

N° 6181.

Architecte agréé et assermenté devant le Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1042. 1041-1040 1922

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

45. 56. Sur Portes

Sur chassis

0.187

I.029 71.00 73.06

TOTAL VITRERIE	73.06
----------------------	-------

Signature.

ARCHITECTE

Agréé par le Ministère à la Reconstruction

Architecte agréé et assermenté devant le
Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947

Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947

Département du Nord
Arrondissement de Dunkerque
Canton de Dunkerque-Est
Ville de Coudekerque-Branche

N° du Dossier :

Nom & Adresse du Propriétaire : Société Nationale des Chemins de fer
Français.

Lieu de l'Immeuble Sinistré : 8 - Cité du Tonkin - Coudekerque-Branche

Je soussigné A.PAVIL, Architecte, demeurant à Saint-Pol-S/
Mer, agréé sous le N° 6181 par le Ministère de la Reconstruction et de
l'Urbanisme, sur la demande de la Société Nationale des Chemins de fer
Français, me suis rendu le 5 Mai 1947 en son immeuble portant le N° 8 -
Cité du Tonkin à Coudekerque-Branche, aux fins de constater et d'établir
l'état des détériorations subies par cet immeuble pendant les hostilités

Date et Origine du Dommage : ~~Bombardement aériens de Mai à Juin 1940 et~~
~~de la nuit du 24 au 25 Avril 1942.~~ Dégâts
subis par l'immeuble pendant le siège de Dunkerque d'Octobre 1944 à Mai
1945. Un obus a traversé la toiture, le plancher du grenier et mur mitoy
en avec le logement N° 7.

COMPOSITION DE L'IMMEUBLE

Immeuble à usage d'habitation comprenant :

Sous-Sol : A usage de caves.

Rez-de-chaussée : Une salle commune.
2 chambres à coucher symétriques par rapport
à leur cloison séparative.

Grenier : Sous combles apparents.

Dépendances : A droite : Un appenti abritant descente cave
A gauche : Un W.C. et une remise en appentis

La cour comprise entre les 2 appentis est
cloturée par une barrière de bois.

Dépendances : dans Jardin : Une buanderie.
Une remise adossée à buanderie
Des clapiers.
Un poulailler.

La propriété est entourée d'une cloture de fils de fer tendus entre potelets en ciment armé. La cloture sur rue est formée d'éléments de béton moulé décoratifs.

DESCRIPTIF DE L'IMMEUBLE

MACONNERIE - de briques pleines hourdée au mortier de chaux hydraulique
Facades en 0.35, cloisons de 0.11, murs entre logements en 0.22.

Dépendances sur cour : Façade en 0.22.

Dépendances dans jardin : En élément de béton armé.

COUVERTURES - Tuiles mécaniques 22 au m², jointoyées intérieurement.
Gouttières 1/2 rondes avec crochets et tuyaux de descente

MENUISERIES - En sapin rouge. Portes vitrées sur rue et cour. Portes à revêtement pour les annexes. Planchers 4/4 dans grenier
Echelle de meunier pour accès au grenier par une trappe.

CHARPENTE - En sapin rouge.

PLATRERIE - Plafond au plâtre pur sur lattis chêne fendu, enduits au plâtre.

ELECTRICITE - En élément de ciment moulé.

ETAT DES LIEUX

LOGEMENT N° 8

FACADE - Trous d'éclats dans maçonnerie de briques pleines hourdée au mortier de chaux. Gouttière volante criblée d'éclats.

PIGNON COTE LOGEMENT N°9 - Maçonnerie supérieure coté cour ébranlée, trous d'éclats.

SALLE COMMUNE - Bris de vitrerie sur portes sur rue et sur cour. L'installation électrique détruite. Porte sur rue et porte sur cour démolies. Trou d'obus dans mur vers logement 7. Plafond fissuré et décollé, tapisserie décollée. Enduit partiellement dégradé.

CHAMBRE SUR RUE - Bris de vitres sur châssis, installation électrique démolie. Plafond décollé. Enduit fissuré et décollé. Cloison vers chambre sur cour ébranlée. Tapisserie déchirée, plinthes pourtour chambre enlevées. Porte disparue, bati de porte délogé. 2 lames d'I volet brisées.

CHAMBRE SUR COUR - Vitrerie et installation électrique démolies. Plafond fissuré et décollé. Porte disparue, plinthe démolie sur cloison vers autre chambre. Une lame brisée sur volet. Tapisserie déchirée, enduit détruit sur mur de pignon.

GRENIER - Trou d'obus dans plancher. 4 chevrons brisés ainsi qu'un arbalétrier de la ferme. Couverture tuiles mécaniques complètement déplacée, latteaux soulevés à renouveler pour moitié, 3/4 des tuiles brisées, 10 faitières démolées ainsi qu'un pot de cheminée. Joints dégradés sur hors-toit cheminée.

DEPENDANCES sur COUR - Appentis sur descente cave :

Toutes les tuiles de la couverture brisées, un montant du bati et une lame brisés sur porte. Gouttière volante percée d'éclats.

W.C. et Remise : Toutes les tuiles de couverture brisées, gouttière volante à renouveler. La clenche de porte est démolie.

Cloture cour : Complètement brisée.

DEPENDANCES dans jardin. Buanderie : vitrerie brisée sur châssis. Bati et porte disparus.

Remise : Bati et porte disparus.

Clapier et poulailler : complètement détruits.

Cloture sur rue : Portillon de bois brisé. Un élément béton armé, un potelet démolis. 4 montants d'éléments brisés.

Cloture latérale : Un potelet détruit.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Etabli avec la Série de Prix du Batiment de la Région Nord. Edition 1939

LOGEMENT N° 8

Façade rue

Refouillement et renfournissement
trous d'éclats dans maçonnerie de
briques pleines hourdée au mortier
de chaux hydraulique

Trous de 2 dm3	13	10.45	135.85
P.V. Travail à l'échelle			40.00

Pignon coté Logement N°9

421. 492.	Démolition et réfection maçonnerie pignon			
	2.00 X 3.00 X 0.22	1.320	379.00	500.28
712.	Taille d'amorces 22/II : 2x2.00	4.00	12.35	49.40
652. 653.	Grattage des joints 2 faces			
	2 X 2.00 X 3.00	12.00	1.35	16.20
	Refouillement et renfournissement trous d'éclats	12.00	10.45	125.40
122.	Echafaudages			
	4.00 X 5.00	20.00	10.50	210.00

Salle Commune

II. 47.	Vitrerie I/2 double sur portes			
53. 56.	Porte sur rue :			
60.	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	Porte sur cour :			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
		1.684	70.00	117.88

Electricité

Installation sous tubes

Lampe sur rue	I			
Lampe sur cour	I			
Lampe intérieure	I			

Prises de courant	3	125.00	375.00	
	2	50.00	100.00	

Menuiseries

397. 399.	Dépose pour non réemploi porte sur rue			
	1.00 X 2.47	2.47	5.04	12.45

Renouvellement ouvrant vitré, as-
semblages en 6/4, panneaux 3/4, élé-
gies 2 faces, 4 panneaux type I pan-
neau 1/2 au m²

I2I8. I229.	I.00 X 2.47	2.47	à 162.00	400.14	
776. 778.	Déduire				
	1/2 X 0.80 X 1.13	0.45	à 98.50	44.33	
					355.81
IOIO. 795.	Jet d'eau 6 X IO, face moulurée de 0.II	I.00	22.40		22.40
IOIO. 795.	Petit bois en 6/4 X 0.05, 4 élégies				
	I X 1.22	1.22			
	4 X 0.45	1.80			
		3.02	14.40	A	43.49
II36.	Assemblages en 6/4	I4	3.30		46.20
5I2.	Serrure de I40	I	37.50		37.50
30.	Bouton double cuivre	I	15.70		15.70
604.	Targette de 50	I	8.50		8.50
334.	Paumelles de I90	3	11.55		34.65
III. I68.	Peinture : Préparation des noeuds				
	2 couches peinture sur ouvrant				
	neuf				
	2 X 2.47	4.94			
	P.V. 10%	0.49			
		5.43			
	Déduire vitrerie :				
	2 X 6 X 0.29 X 0.26	0.90			
		4.53	78.15		32.39
	Bati de porte				
	Pièce entaillée au droite de ga- che	I	20.00		20.00
	Pièces en recherche dans bati	2	15.00		30.00
	Moulures d'encadrement	I.50	6.20		9.30
	Maçonnerie				
492. 5I5.	Bouchement trou d'obus dans murs vers logement 7. compris P.V. bou- chement trou de moins de Im2,50				
	0.90 X 0.90 X 0.22	0.198	380.00		75.24
727.	Ecorchement de 0.II pour liaison				
	4(X 0.90) 0.22	0.79	40.00		31.60
652.	Grattage des joints				
	0.90 X 0.90	0.81	1.35		1.09
	Platrerie				
IO7. IIS.	Démolition et réfection plafond				
3I.	platre sur lattis chêne fendu com- pris enlèvement des gravois				
	4.20 X 5.00	21.00	45.30		

97.	Coupes de rives 2(5.00 + 4.20)	18.40	2.50	46.00
47. 207.	<u>Enduits</u> Réfection enduit au plâtre en raccords sur maçonnerie refaite 1.00 X 1.00	1.00	25.60	25.60
207.	Coupement de rives 2(1.00 + 1.00)	4.00	2.50	10.00
II0. 47. II9. 207.	Piquetage et réfection enduits en raccords compris enlèvement des gravois	2.00	34.75	69.50
	<u>Tapisserie</u> Fourniture et pose papiers peints Rouleaux	14	20.00	280.00
	<u>Porte sur cour</u> Dépose et renouvellement ouvrant vitré (reprise valeur A)	I	608.69	608.69
	Bati Pièces en remplètement com ----- pris coupes biaisés	2	25.00	50.00
	<u>Chambre sur rue</u> Vitrerie 1/2 double compris dé- masticage des feuillures 2 X 3 X 0.49 X 0.39	1.04	70.00	B { 72.80
	<u>Electricité</u> Installation sous tubes Lampe	I	125.00	
	Prise de courant	I	50.00	C { 125.00 50.00
	<u>Platrerie</u> Démolition et renouvellement pla fond au plâtre sur lattis chêne fendu compris enlèvement gravois 3.30 X 2.45	8.09	45.30	
	Coupes de rives 2(3.30 + 2.45)	11.50	2.50	D { 366.47 28.75
	<u>Enduits</u> Piquetage et réfection en raccords enduit sur murs 0.20 X 2.00	0.40	34.75	
97. 98.	Taillage et bouchement fissure	1.00	8.50	8.50
414. 571.	Démolition et réfection cloison de 0.11 entre 2 chambres 3.30 X 2.80	9.24	40.00	369.60
652.	Grattage des joints 2 faces 2(3.30 + 2.80)	18.48	1.35	24.95
Total page 6 3.149.76				

710.	Taille de rainures verticales 2 X 2.80	5.60	9.40	52.64
40. 69.	Enlèvement décombres de cloison	1.500	46.75	70.12
47.	Enduit au plâtre 3.30 X 2.80	9.24	18.60	(171.86
81.	Angles 2 X 2 .80 Tapisserie	5.60	3.00	G(16.80
	Rouleaux papiers peints	6	20.00	F(120.00
	Menuiseries			
566.	Renouvellement plinthes en sapin 3/4 X 12 (3.30 X 2)+2.45+1.70	10.75	10.15	109.11
	Peinture à l'huile 2 couches 10.75 X 0.13	1.40	6.60	9.24
	Porte sur salle Commune			
394. 409.	Dépose et repose batti (2.15 X 2)+ 0.85	5.15	11.60	59.74
1218.1230.	Renouvellement ouvrant 6/4, 4 panneaux 3/4, platebandes 2 faces type 2 panneaux 1/2 au m2 0.75 X 2.10	1.58	188.00	(297.04
162.	Clénche à ressort de 19	1	14.70	(14.70
329.	Paumelles de 110	3	7.15	((21.45
112. 168.	Préparation des nœuds, peinture à l'huile 2 couches sur porte neuve, 2 faces 2 X 1.58 3.16 P.V. 10% 0.32	3.48	7.15	E (24.88
	<u>Volet</u>			
397. 404.	Dépose et repose un ouvrant pour réajustement 0.50 X 1.55	0.78	20.70	16.14
395. 411.	Dépose et repose barres 2 X 0.50	1.00	5.30	5.30
	Dépose et repose ferrures	2.00	20.00	40.00
397. 399.	Dépose et renouvellement revêtement en frises à baguettes 5/4			
753. 760.	0.35 X 1.55	0.54	126.04	68.06
91. 168.	Lessivage et peinture 2 faces sur volet réparé 2 X 0.78	1.56	7.80	12.16
	A Reporter			I.109.24

Pièce sur cour

<u>Vitrerie</u> (repri se valeur B)	I	72.80	72.80
<u>Electricité</u> (reprise valeur C)	I	175.00	175.00
<u>Plafond</u> (reprise valeur D)	I	395.22	395.22
<u>Menuiseries</u> : Renouvellement porte semblable à E (reprise valeur E)	I	358.07	358.07

566.	Renouvellement plinthes 3/4 X 12	3.30	10.15	33.49
168.	Peinture sur plinthe 3.30 X 0.13	0.43	6.60	2.83

Volet

Dépose et repose ouvrant 0.50 X 1.55	0.78	20.70	16.14
Dépose et repose barres 2 X 0.50	1.00	5.30	5.30
Dépose et repose ferrures	2	20.00	40.00
Dépose pour non réemploi et renouvellement 1 lame en 5/4 X 15, 2 élégies	1.55	19.11	29.62
<u>Tapisserie</u> : Reprise valeur F	I	120.00	120.00

47.	Enduit sur cloison séparative des chambres (reprise valeur G)	I	188.66	188.66
-----	---	---	--------	--------

Piquetage et réfection enduits compris enlèvement des gravois 2.45 X 2.80	6.86	27.75	190.36
Angle rentrant	2.80	3.00	8.40

Grenier

40. 13.	Dépose et renouvellement plancher 4/4 1.50 X 1.20	1.80	65.10	117.18
	Hachement en extrémité	1.20	3.00	3.60
95.	Dépose pour non réemploi chevrons 8/8 (3 X 4.10)+0.90 13.20 Cube 13.20 X 0.08 X 0.08	0.084	97.00	8.14
127.	Renouvellement chevrons 8/8 Reprise linéaire précédent	13.20	10.45	137.94
94.	Dépose arbalétrier 4.00 X 0.10 X 0.15	0.060	130.00	7.80
123.	Renouvellement arbalétrier en 8/23	4.00	28.85	115.40
153.	P.V. charpente assemblée	0.074	96.00	7.10

COUVERTURE

706. 726. 734.	Dépose, repose et rejointoiement couverture tuiles mécaniques sur latteaux reclusés 2.00 X 4.10 X 8.00	65.60	21.90	1.436.64
-------------------	---	-------	-------	----------

709.	Démolition latteaux 1/2 X 65.60	32.80	0.90	29.52
727. 726.	Fourniture latteaux neufs 1/2 X 65.60	32.80	3.45	113.16
351.	Fourniture tuiles neuves 3/4 X 65.60 X 22	1083	0.93	1.007.19
708.	Triage, nettoyage et rangement des tuiles conservées 65.60 X 22 1444 Déduire tuiles neuves 1083	361	0.16	57.76
735.	Remaniement faitage et repose au ciment	8.00	9.00	72.00
357.	Fourniture faitières neuves	5.00	16.65	83.25
879. 897.	Fourniture et pose un pot de cheminée	1	36.75	36.75
901. 913.	Fourniture et pose une tabatière 6 pannes	1	92.00	92.00
	Cheminée			
647. 654.	Captage et jointolement hors- toit cheminée (0.11+0.11+1.20)0.60	0.85	9.90	8.41
	Enlèvement gravois couvertures	2.000	45.00	90.00
	ZINGAGE			
434.	Fourniture et pose gouttière vo- lante sur rue en zinc N°12 déve- loppement 0.25	8.00	20.40	163.20
134.	P.V. pose à l'échelle	8.00	2.50	20.00
	Révision et soudure en recherche gouttières volantes facade cour			50.00
	DEPENDANCES			
	Appentis sur descente de cave			
702. 726.	Démolition couverture tuiles mé- caniques sans démolition des lat- teaux, réfection sur latteaux re- cloués et rejointolement intéri- eur 1.70 X 2.80	4.76	18.25	(86.87
351.	Fourniture tuiles neuves 4.76 X 22	105	0.93	H 97.65
685. 687.	Solins au ciment 2 X 2.80	5.60	3.75	(21.00
748.	Enlèvement des gravois	0.200	50.00	(10.00
Total page 9 2.038.76				

Porte. Bati :

795.	I008.	Déchevillage et renouvellement I montant en 8 X 8, I feuillure	1.95	20.90	40.75
	<u>II39.</u>	I/2 Assemblage en 0.08	I	2.60	2.60
	<u>2</u>	Ouvrant			
		Dépose et repose ouvrant pour ré ajustement			
		0.90 X I.90	1.71	20.70	35.39
393.		Dépose et repose pentures	2	5.50	11.00
		Dépose et repose barres			
		2 X 0.90	1.80	5.30	9.54
		Dépose pour non réemploi et renou vellement une lame en 5/4, I élé- gie	1.90	18.01	34.21
425.		Zingage			
		Renouvellement gouttière volante zinc N°12, développement 0.16	2.80	13.42	K(37.57
		<u>W.C. ET Remise</u>			
		<u>Couverture</u>			
		Même travail que sur apprentis de descente de cave			
		Reprise valeur H	I	215.52	215.52
		<u>Zingage</u> . Reprise valeur K	I	37.57	37.57
		<u>Porte W.C.</u>			
I62.		Fourniture et pose clenche	I	14.70	14.70
		<u>Cloture cour</u>			
		Barrière en bois formée de 2 barres clouées sur poteaux et rennies par montants, ouvrant de même de nature			
570.		Barres en 4/4 X I6			
		2 X 5.00	10.00	14.55	145.50
559.		Montants verticaux en 3/4 X 5			
		50 X I.16	58.00	5.60	324.80
562.		Poteaux 8/8			
		4 X I.20	4.80	18.50	88.80
I05.		Charnières pour ouvrant	2	4.25	8.50
		<u>Dépendances dans jardin</u>			
II.	47.	<u>Buanderie</u> : Vitrierie chassis			
	56.	4 X 0.30 X 0.30	0.360	65.50	23.58

Total page IOI.030.03

59.	52.	P.V. petites surfaces	0.36	7.50	2.70
		<u>Bati de porte</u>			
795.	1006.	Renouvellement en 6/4 X 6, I feuillure (2 X 1.90)+ 0.80	4.60	12.30	(56.58
		Assemblages en 6/4	2	3.30	N { 6.60
		Renouvellement ouvrant			(
751.	760.	Revêtement frises à baguettes 3/4 0.70 X 1.85	1.30	93.50	(121.55
1012.		Ossature assemblée en 4/4 X 12 (2 X 0.70)+ 1.60	3.00	13.95	(41.85
1134.		Assemblages en 4/4	2	2.75	(5.50
331.		Paumelles de I60	2	9.70	(19.40
		Fourniture et pose clenche	1	14.70	(14.70
		<u>Remise derrière buanderie</u>			
		Renouvellement porte et bati (reprise valeur N)	1	266.18	266.18
		<u>Clapier</u>			
		En béton armé, 5 niches avec chassis de grillage tendu sur cadres bois			
		Totalement détruit		estimation	650.00
		<u>Poulailler</u>			
		Fourniture et pose poteaux ciment armé de 2m,00 de 0.10 X 0.10	4	90.00	360.00
174.		Grillage fer	25.00	9.45	236.25
751.		Porte à revêtement 3/4 1.60 X 0.75	1.20	82.50	99.00
		Barres en 4/4 X 12 (2 X 0.75) + 1.30	2.80	13.95	39.06
		Assemblages en 4/4	2	2.75	5.50
		Bati en 6/4x6, I feuillure (2 X 1.65)+ 0.85	4.15	12.30	51.04
		Assemblages en 6/4	2	3.30	6.60
		<u>Cloture sur rue</u>			
		<u>Portillon de bois</u>			
1008.	795.	Renouvellement en 6/4 X 8, 3 élé gies			

	Montants	2 X 1.20	2.40			
	Traverses	2 X 0.80	<u>1.60</u>	4.90	16.90	67.60
1136.	Assemblages en 6/4			4	3.30	13.20
570.	Revêtement 3/4 X 16					
	4 X 0.90			3.60	12.75	45.90
1769.	Chantournement dans 3/4					
1776.	(0.63+ 0.10+ 0.10)4			3.32	6.00	19.92
	Gonds et pentures compris pose et scellements			2	30.00	60.00
237.	Renouvellement clenche de 0.35			1	20.00	20.00
	Cloture en béton armé					

	Dépose un élément et enlèvement			1	20.00	20.00
	Elément neuf de 1.90 X 1.05			1	250.00	250.00
	Potelet intermédiaire--re			1	75.00	75.00
	Montants intermédiairei-res			4	30.00	120.00
	Renouvellement un potelet de la cloture latérale			1	75.00	75.00
Total de la page 12						766.62

REGAPITULATION PAR PAGE

Page	4	1.682.46	Page	9	2.038.76
Page	5	1.714.77	Page	10	1.030.03
Page	6	2.149.76	Page	11	1.982.51
Page	7	1.109.24	Page	12	766.62
Page	8	3.469.69			

10.125.92

5.817.92

Total des 5 premières page 10.125.92

Total des 4 dernières pages 5.817.92

15.943.84

R E C A P I T U L A T I O N

CORPS de METIERS

EVALUATION

COEFFICIENT

MONTANT MAJORE

Magonnerie	1.710.78
Platrerie	2.491.32
Menuiseries	4.147.93
Charpente	276.38
Couverture	3.449.31
Peinture	138.77
Vitrerie	289.76
Electricité	825.00
Tapisserie	520.00
Ciment Armé	1.550.00
Zinguerie	308.34
Ferronnerie	236.25

15.943.84

Montaires de l'Architecte Reconstructeur

5%

Montant Total du Devis servant de base à la
fixation de la Subvention de l'Etat

VU le Propriétaire :

L'Architecte soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages, a établi le présent devis qui comporte les travaux nécessaires à la réparation des dommages compatibles avec cette origine à l'exclusion de ceux correspondant à une autre cause.

A. PAVIL

ARCHITECTE

Membre de l'Ordre N° 4054

Agréé par le Ministère à la Reconstruction

N° 6.181

Architecte agréé et assermenté devant le Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947

Département du Nord

Arrondissement de Dunkerque

Canton de Dunkerque-Est

Ville de Coudekerque-Branche

N° du Dossier :

Nom & Adresse du Propriétaire : Société Nationale des Chemins de fer
----- Français.

Lieu de l'Immeuble Sinistré : 8 - Cité du Tonkin - Coudekerque-Branche

Je soussigné A.PAVIL, Architecte, demeurant à Saint-Pol-S/ Mer, agréé sous le N° 6181 par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, sur la demande de la Société Nationale des Chemins de fer Français, me suis rendu le 5 Mai 1947 en son immeuble portant le N°8 - Cité du Tonkin à Coudekerque-Branche, aux fins de constater et d'établir l'état des détériorations subies par cet immeuble pendant les hostilités

Date et Origine du Dommage : ~~Bombardement aériens de Mai à Juin 1940 et~~
----- ~~de la nuit du 24 au 25 Avril 1942.~~ Dégats
subis par l'immeuble pendant le siège de Dunkerque d'Octobre 1944 à Mai 1945. Un obus a traversé la toiture, le plancher du grenier et mur mitoy en avec le logement N° 7.

COMPOSITION DE L'IMMEUBLE

Immeuble à usage d'habitation comprenant :

Sous-Sol : A usage de caves.

Rez-de-chaussée : Une salle commune.
----- 2 chambres à coucher symétriques par rapport à leur cloison séparative.

Grenier : Sous combles apparents.

Dépendances : A droite : Un appenti abritant descente cave
----- A gauche : Un W.C. et une remise en appentis

La cour comprise entre les 2 appentis est
cloturée par une barrière de bois.

Dépendances : dans Jardin : Une buanderie.

Une remise adossée à buanderie
Des clapiers.
Un poulailler.

La propriété est entourée d'une cloture de fils de fer tendus entre potelets en ciment armé. La cloture sur rue est formée d'éléments de béton moulé décoratifs.

DESCRIPTIF DE L'IMMEUBLE

MACONNERIE - de briques pleines hourdée au mortier de chaux hydraulique

Facades en 0.35, cloisons de 0.11, murs entre logements en 0.22.

Dépendances sur cour : Façade en 0.22.

Dépendances dans jardin : En élément de béton armé.

COUVERTURES - Tuiles mécaniques 22 au m², jointoyées intérieurement.

Gouttières 1/2 rondes avec crochets et tuyaux de descente

MENUISERIES - En sapin rouge. Portes vitrées sur rue et cour. Portes à

revêtement pour les annexes. Planchers 4/4 dans grenier
Echelle de meunier pour accès au grenier par une trappe.

CHARPENTE - En sapin rouge.

PLATRERIE - Plafond au plâtre pur sur lattis chêne fendu, enduits au

plâtre.

ELECTRICITE - En élément de ciment moulé.

ETAT DES LIEUX

LOGEMENT N° 8

FACADE - Trous d'éclats dans maçonnerie de briques pleines hourdée au mortier de chaux. Gouttière volante criblée d'éclats.

PIGNON COTE LOGEMENT N°9 - Maçonnerie supérieure coté cour ébranlée, trous d'éclats.

SALLE COMMUNE - Bris de vitrerie sur portes sur rue et sur cour. L'installation électrique détruite. Porte sur rue et porte sur cour démolies. Trou d'obus dans mur vers logement 7. Plafond fissuré et décollé, tapisserie décollée. Enduit partiellement dégradé.

CHAMBRE SUR RUE - Bris de vitres sur châssis, installation électrique démolie. Plafond décollé. Enduit fissuré et décollé. Cloison vers chambre sur cour ébranlée. Tapisserie déchirée, plinthes pourtour chambre enlevées. Porte disparue, bati de porte délogé. 2 lames d'I volet brisées.

CHAMBRE SUR COUR - Vitrerie et installation électrique démolies. Plafond fissuré et décollé. Porte disparue, plinthe démolie sur cloison vers autre chambre. Une lame brisée sur volet. Tapisserie déchirée, enduit détruit sur mur de pignon.

GRENIER - Trou d'obus dans plancher. 4 chevrons brisés ainsi qu'un arbalétrier de la ferme. Couverture tuiles mécaniques complètement déplacée, latteaux soulevés à renouveler pour moitié, 3/4 des tuiles brisées, 10 faitières démolées ainsi qu'un pot de cheminée. Joints dégradés sur hors-toit cheminée.

DEPENDANCES sur COUR - Appentis sur descente cave :

Toutes les tuiles de la couverture brisées, un montant du bati et une lame brisés sur porte. Gouttière volante percée d'éclats.

W.C. et Remise : Toutes les tuiles de couverture brisées, gouttière volante à renouveler. La clenche de porte est démolie. Cloture cour : Complètement brisée.

DEPENDANCES dans jardin. Buanderie : vitrerie brisée sur châssis. Bati et porte disparus.

Remise : Bati et porte disparus.

Clapier et poulailler : complètement détruits.

Cloture sur rue : Portillon de bois brisé. Un élément béton armé, un potelet démolis. 4 montants d'éléments brisés.

Cloture latérale : Un potelet détruit.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Etabli avec la Série de Prix du Batiment de la Région Nord. Edition 1939

LOGEMENT N° 8

Façade rue

Refouillement et renfournissement
trous d'éclats dans maçonnerie de
briques pleines hourdée au mortier
de chaux hydraulique

Trous de 2 dm3	I3	10.45	I35.85
P.V. Travail à l'échelle			40.00

Pignon coté Logement N°9

42I. 492.	Démolition et réfection maçonnerie pignon 2.00 X 3.00 X 0.22	I.320	379.00	500.28
7I2.	Taille d'amorces 22/II : 2x2.00	4.00	I2.35	49.40
652. 653.	Grattage des joints 2 faces 2 X 2.00 X 3.00	I2.00	I.35	I6.20
	Refouillement et renfournissement trous d'éclats	I2.00	10.45	I25.40
I22.	Echafaudages 4.00 X 5.00	20.00	10.50	210.00

Salle Commune

II. 47.	Vitrerie I/2 double sur portes			
53. 56.	Porte sur rue :			
60.	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
	Porte sur cour :			
	2 X 3 X 0.39 X 0.36	0.842		
		I.684	70.00	II7.88

Electricité

Installation sous tubes

Lampe sur rue	I
Lampe sur cour	I
Lampe intérieure	I

Prises de courant	3	I25.00	375.00
	2	50.00	I00.00

Menuiseries

Dépose pour non réemploi porte
sur rue

I.00 X 2.47	2.47	5.04	A(I2.45
-------------	------	------	---------

Total page I I.682.46

Renouvellement ouvrant vitré, as-
semblages en 6/4, panneaux 3/4, élé-
gies 2 faces, 4 panneaux type I pan-
neau I/2 au m²

I2I8. I229.	1.00 X 2.47	2.47	à 162.00	400.14	
776. 778.	Déduire				
	I/2 X 0.80 X I.I3	0.45	à 98.50	44.33	
				-----	355.81
IOIO. 795.	Jet d'eau 6 X IO, face moulurée de				
	O.II	I.00		22.40	22.40
IOIO. 795.	Petit bois en 6/4 X 0.05, 4 élégies				
	I X I.22	I.22			
	4 X 0.45	I.80			
		3.02		I4.40	43.49
II36.	Assemblages en 6/4	I4		3.30	46.20
5I2.	Serrure de I40	I		37.50	37.50
30.	Bouton double cuivre	I		I5.70	I5.70
604.	Targette de 50	I		8.50	8.50
334.	Paumelles de I90	3		II.55	34.65
III. I68.	Peinture : Préparation des noeuds				
	2 couches peinture sur ouvrant				
	neuf				
	2 X 2.47	4.94			
	P.V. IO%	0.49			
		5.43			
	Déduire vitrerie :				
	2 X 6 X 0.29 X 0.26	0.90			
		4.53		72I5	32.39
	Bati de porte				

	Pièce entaillée au droite de ga-				
	che	I		20.00	20.00
	Pièces en recherche dans bati	2		I5.00	30.00
	Moulures d'encadrement	I.50		6.20	9.30
	Maçonnerie				

492. 5I5.	Bouchement trou d'obus dans murs				
	vers logement 7. compris P.V. bou-				
	chement trou de moins de Im2,50				
	0.90 X 0.90 X 0.22	0.198		380200	75.24
727.	Ecorchement de O.II pour liaison				
	4(X 0.90) 0.22	0.79		40.00	3I.60
652.	Grattage des joints				
	0.90 X 0.90	0.8I		I.35	I.09
	Platrerie				
IO7. IIS.	Démolition et réfection plafond				
3I.	platre sur lattis chêne fendu com-				
	pris enlèvement des gravois				
	4.20 X 5.00	2I.00		45.30	95I.30

97.	Coupes de rives 2(5.00 + 4.20)	18.40	2.50	46.00
47. 207.	<u>Enduits</u> Réfection enduit au plâtre en raccords sur maçonnerie refaite 1.00 X 1.00	1.00	25.60	25.60
207.	Coupement de rives 2(1.00 + 1.00)	4.00	2.50	10.00
II0. II9. 47. 207.	Piquetage et réfection enduits en raccords compris enlèvement des gravois	2.00	34.75	69.50
	<u>Tapisserie</u> Fourniture et pose papiers peints Rouleaux	14	20.00	280.00
	<u>Porte sur cour</u> Dépose et renouvellement ouvrant vitré (reprise valeur A)	1	608.69	608.69
	Bati Pièces en remplètement com ---- pris coupes biaisés	2	25.00	50.00
	<u>Chambre sur rue</u> ----- Vitrerie 1/2 double compris dé- masticage des feuillures 2 X 3 X 0.48 X 0.39	1.04	70.00	B { 72.80
	<u>Electricité</u> Installation sous tubes Lampe	1	125.00	
	Prise de courant	1	50.00	C { 125.00 50.00
	<u>Platrerie</u> ----- Démolition et renouvellement pla fond au plâtre sur lattis chêne fendu compris enlèvement gravois 3.30 X 2.45	8.09	45.30	D { 366.47 28.75
	Coupes de rives 2(3.30 + 2.45)	11.50	2.50	
	<u>Enduits</u> ----- Piquetage et réfection en raccords enduit sur murs 0.20 X 2.00	0.40	34.75	13.90
97. 98.	Taillage et bouchement fissure	1.00	8.50	8.50
414. 571.	Démolition et réfection cloison de 0.11 entre 2 chambres 3.30 X 2.80	9.24	40.00	369.60
652.	Grattage des joints 2 faces 2(3.30 + 2.80)	18.48	1.35	24.95
Total page 6 3.149.76				

710.	Taille de rainures verticales 2 X 2.80	5.60	9.40	52.64
40. 69.	Enlèvement décombres de cloison	1.500	46.75	70.12
47.	Enduit au plâtre 3.30 X 2.80	9.24	18.60	{ 171.86
81.	Angles 2 X 2 .80	5.60	3.00	
	Tapiserie			{ 16.80
	Rouleaux papiers peints	6	20.00	
	Menuiseries			{ 120.00
566.	Renouvellement plinthes en sapin 3/4 X 12 (3.30 X 2)+2.45+1.70	10.75	10.15	
	Peinture à l'huile 2 couches 10.75 X 0.13	1.40	6.60	9.24
	Porte sur salle Commune			
394. 409.	Dépose et repose bati (2.15 X 2)+ 0.85	5.15	11.60	59.74
I218. I230.	Renouvellement ouvrant 6/4, 4 panneaux 3/4, platebandes 2 faces type 2 panneaux 1/2 au m2 0.75 X 2.10	1.58	188.00	{ 297.04
I62.	Clénche à ressort de I9	I	14.70	
329.	Paumelles de I10	3	7.15	{ 21.45
II2. I68.	Préparation des noeuds, peinture à l'huile 2 couches sur porte neuve, 2 faces 2 X 1.58 3.16 P.V. 10% 0.32 -----	3.48	7.15	
	Volet			
397. 404.	Dépose et repose un ouvrant pour réajustement 0.50 X 1.55	0.78	20.70	16.14
395. 411.	Dépose et repose barres 2 X 0.50	1.00	5.30	5.30
	Dépose et repose ferrures	2.00	20.00	40.00
397. 399.	Dépose et renouvellement revêtement en frises à baguettes 5/4			
753. 760.	0.35 X 1.55	0.54	126.04	68.06
91. I68.	Lessivage et peinture 2 faces sur volet réparé 2 X 0.78	1.56	7.80	12.16

A Reporter I.109.24

Pièce sur cour

	<u>Vitrerie</u> (reprise valeur B)	I	72.80	72.80
	<u>Electricité</u> (reprise valeur C)	I	175.00	175.00
	<u>Plafond</u> (reprise valeur D)	I	395.22	395.22
	Menuiseries : Renouvellement porte ----- semblable à E (reprise valeur E)	I	358.07	358.07
566.	Renouvellement plinthes 3/4 X I2	3.30	10.15	33.49
I68.	Peinture sur plinthe 3.30 X 0.13	0.43	6.60	2.83

Volet

	Dépose et repose ouvrant 0.50 X I.55	0.78	20.70	16.14
	Dépose et repose barres 2 X 0.50	I.00	5.30	5.30
	Dépose et repose ferrures	2	20.00	40.00
	Dépose pour non réemploi et renouvellement I lame en 5/4 X I5, 2 élégies	I.55	19.11	29.62
	<u>Tapisserie</u> : Reprise valeur F	I	120.00	120.00
47.	Enduit sur cloison séparative des chambres (reprise valeur G)	I	188.66	188.66
	Piquetage et réfection enduits compris enlèvement des gravois 2.45 X 2.80	6.86	27.75	190.36
	Angle rentrant	2.80	3.00	8.40

Grenier

	Dépose et renouvellement plancher 4/4			
40. I3.	I.50 X I.20	I.80	65.10	117.18
	Hachement en extrémité	I.20	3.00	3.60
95.	Dépose pour non réemploi chevrons 8/8 (3 X 4.10) + 0.90 I3.20			
	Cube I3.20 X 0.08 X 0.08	0.084	97.00	8.14
I27/	Renouvellement chevrons 8/8 Reprise linéaire précédent	I3.20	10.45	137.94
94.	Dépose arbalétrier 4.00 X 0.10 X 0.15	0.060	130.00	7.80
I23.	Renouvellement arbalétrier en 8/23	4.00	28.85	115.40
I53.	P.V. charpente assemblée	0.074	96.00	7.10

COUVERTURE

706. 726. 734.	Dépose, repose et rejointoiement couverture tuiles mécaniques sur latteaux reclusés 2.00 X 4.10 X 8.00	65.60	21.90	1.436.64 3.469.69
Total page 8				

709.	Démolition latteaux I/2 X 65.60	32.80	0.90	29.52
727. 726.	Fourniture latteaux neufs I/2 X 65.60	32.80	3.45	113.16
351.	Fourniture tuiles neuves 3/4 X 65.60 X 22	1083	0.93	1.007.19
708.	YTriage, hettoyage et rangement des tuiles conservées 65.60 X 22 I444 Déduire tuiles neuves I083	361	0.16	57.76
735.	Remaniement faitage et repose au ciment	8.00	9.00	72.00
357.	Fourniture faitières neuves	5.00	16.65	83.25
879. 897. 899.	Fourniture et pose un pot de cheminée	I	36.75	36.75
901. 913.	Fourniture et pose une tabatière 6 pannes	I	92.00	92.00
	Cheminée -----			
647. 654.	Captage et jointoiement hors- toit cheminée (0.11+0.11+1.20)0.60	0.85	9.90	8.41
	Enlèvement gravois couvertures	2.000	45.00	90.00
	ZINGAGE -----			
434.	Fourniture et pose gouttière vo lante sur rue en zinc N°12 déve loppement 0.25	8.00	20.40	163.20
134.	P.V. pose à l'échelle	8.00	2.50	20.00
	Révision et soudure en recherche gouttières volantes facade cour			50.00
	DEPENDANCES -----			
	Appentis sur descente de cave -----			
702. 726. 689.	Démolition couverture tuiles mé caniques sans démolition des lat teaux, réfection sur latteaux re cloués et rejointoiement intéri eur I.70 X 2.80	4.76	18.25	(86.87
351.	Fourniture tuiles neuves 4.76 X 22	105	0.93	H 97.65
685. 687.	Solins au ciment 2 X 2.80	5.60	3.75	(21.00
748.	Enlèvement des gravois	0.200	50.00	(10.00

Porte. Bati :

795.	I008.	Déchevillage et renouvellement I montant en 8 X 8, I feuillure	I.95	20.90	40.75
	<u>II39.</u> <u>2</u>	I/2 Assemblage en 0.08	I	2.60	2.60
		<u>Ouvrant</u>			
		Dépose et repose ouvrant pour ré ajustement			
		0.90 X I.90	I.7I	20.70	35.39
393.		Dépose et repose pentures	2	5.50	II.00
		Dépose et repose barres			
		2 X 0.90	I.80	5.30	9.54
		Dépose pour non réemploi et renou vellement une lame en 5/4, I élé- gie	I.90	I8.0I	34.2I
425.		<u>Zingage</u>			
		Renouvellement gouttière volante zinc N°I2, développement 0.I6	2.80	I3.42	K(37.57
		<u>W.C. ET Remise</u>			
		<u>Couverture</u>			
		Même travail que sur apprentis de descente de cave			
		Reprise valeur H	I	2I5.52	2I5.52
		<u>Zingage</u> . Reprise valeur K	I	37.57	37.57
		<u>Porte W.C.</u>			
I62.		Fourniture et pose clenche	I	I4.70	I4.70
		<u>Cloture cour</u>			
		Barrière en bois formée de 2 barres clouées sur poteaux et rennies par montants, ouvrant de même de nature			
570.		Barres en 4/4 X I6 2 X 5.00	IO.00	I4.55	I45.50
559.		Montants verticaux en 3/4 X 5 50 X I.I6	58.00	5.60	324.80
562.		Poteaux 8/8 4 X I.20	4.80	I8.50	88.80
I05.		Charnières pour ouvrant	2	4.25	8.50
		<u>Dépendances dans jardin</u>			
II.	47.	<u>Buanderie</u> : Vitrerie chassis			
	56.	4 X 0.30 X 0.30	0.360	65.50	23.58

Total page IOI.030.07

59.	52.	P.V. petites surfaces	0.36	7.50	2.70
		Bati de porte			
795.	1006.	Renouvellement en 6/4 X 6, I feuillure (2 X 1.90)+ 0.80	4.60	12.30	(56.58
		Assemblages en 6/4	2	3.30	N { 6.60
		Renouvellement ouvrant			{
751.	760.	Revêtement frises à baguettes 3/4 0.70 X 1.85	1.30	93.50	{ 121.55
1012.		Ossature assemblée en 4/4 XI2 (2 X 0.70)+ 1.60	3.00	13.95	{ 41.85
1134.		Assemblages en 4/4	2	2.75	{ 5.50
331.		Paumelles de I60	2	9.70	{ 19.40
		Fourniture et pose clenche	1	14.70	{ 14.70
		Remise derrière buanderie			
		Renouvellement porte et bati (reprise valeur N)	1	266.18	266.18
		Clapier			
		En béton armé, 5 niches avec chassis de grillage tendu sur cadres bois			
		Totalement détruit		estimation	650.00
		Poulailler			
		Fourniture et pose poteaux ciment armé de 2m,00 de 0.10 X 0.10	4	90.00	360.00
174.		Grillage fer	25.00	9.45	236.25
751.		Porte à revêtement 3/4 1.60 X 0.75	1.20	82.50	99.00
		Barres en 4/4 X I2 (2 X 0.75) + 1.30	2.80	13.95	39.06
		Assemblages en 4/4	2	2.75	5.50
		Bati en 6/4x6, I feuillure (2 X 1.65)+ 0.85	4.15	12.30	51.04
		Assemblages en 6/4	2	3.30	6.60
		Cloture sur rue			
		Portillon de bois			
1008.	795.	Renouvellement en 6/4 X 8, 3 élé gies			

	Montants	2 X 1.20	2.40			
	Traverses	2 X 0.80	<u>1.60</u>	4.00	16.90	67.60
II36.	Assemblages en 6/4			4	3.30	13.20
570.	Revêtement 3/4 X I6					
	4 X 0.90			3.60	12.75	45.90
I769.	Chantournement dans 3/4					
I776.	(0.63+ 0.10+ 0.10)4			3.32	6.00	19.92
	Gonds et pentures compris pose et scellements			2	30.00	60.00
287.	Renouvellement clenche de 0.35			I	20.00	20.00
	Cloture en béton armé					

	Dépose un élément et enlèvement			I	20.00	20.00
	Elément neuf de I.90 X I.05			I	250.00	250.00
	Potelet intermédiaire--ra			I	75.00	75.00
	Montants intermédiaires			4	30.00	120.00
	Renouvellement un potelet de la cloture latérale			I	75.00	75.00
Total de la page I2						766.62

RECAPITULATION PAR PAGE

Page	4	1.682.46	Page	9	2.038.76
Page	5	1.714.77	Page	10	1.030.03
Page	6	2.149.76	Page	11	1.982.51
Page	7	1.109.24	Page	12	766.62
Page	8	3.469.69			
10.125.92			5.817.92		

Total des 5 premières page 10.125.92

Total des 4 dernières pages 5.817.92

15.943.84

R E C A P I T U L A T I O N

<u>CORPS de METIERS</u>	<u>EVALUATION</u>	<u>COEFFICIENT</u>	<u>MONTANT MAJORE</u>
Maçonnerie	1.710.78		
Platrerie	2.491.32		
Menuiseries	4.147.93		
Charpente	276.38		
Couverture	3.449.31		
Peinture	138.77		
Vitrerie	289.76		
Electricité	825.00		
Tapisserie	520.00		
Ciment Armé	1.550.00		
Zinguerie	308.34		
Ferronnerie	236.25		
	<u>15.943.84</u>		

Honoraires de l'Architecte Reconstructeur

5%

Montant Total du Devis servant de base à la
fixation de la Subvention de l'Etat

VU le Propriétaire :

L'Architecte soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages, a établi le présent devis qui comporte les travaux nécessaires à la réparation des dommages compatibles avec cette origine à l'exclusion de ceux correspondant à une autre cause.

A. PAVIL

ARCHITECTE

Membre de l'Ordre N° 4954

Agréé par le Ministère à la Reconstruction

N° 6.181

Architecte agréé et assermenté devant le Tribunal Civil de Dunkerque le 10 Janvier 1947